


**JOHN DEERE SERIES
GENERATOR DRIVE
DIESEL ENGINE**

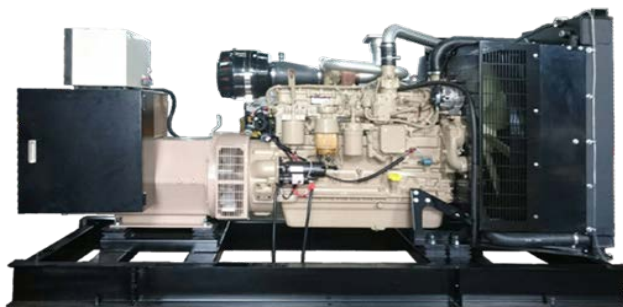

Technical Data

60HZ , 1800RPM , PF:0.8

MODEL	ENGINE TYPE	60HZ 380 VOLTS				STANDARD DIMENSIONS			
		PRIME		STANDBY		L	W	H	WEIGHT
		KVA	KW	KVA	KW	MM	MM	MM	KG
PE40JD	4045DF158	45	36	50	40	1700	800	1400	920
PE60JD	4045TF158	68	54	75	60	1800	800	1400	1000
PE80JD	4045TF258	90	72	100	80	2100	850	1500	1300
PE100JD	6068TF158	113	90	125	100	2200	850	1500	1700
PE125JD	6068TF258	141	113	156	125	2300	900	1550	1700
PE150JD	6068HF158	169	135	188	150	2350	1000	1550	1800
PE200JD	6068HFU55	225	180	250	200	2600	1000	1550	2300

發電機組特性:

- (1) 試驗方法參考CNS2901 及 CNS1024 之規定。
- (2) 電壓變動率 $\pm 2.5\%$ 以內 (試驗負載 PF=0.8)。
- (3) 瞬間電壓變動率 $\pm 25\%$ 以內 (試驗負載 PF=0.4)。
- (4) 頻率變動率空載至滿載 $\pm 5\%$ 以內 (試驗負載 PF=0.8)。
- (5) 結構穩定, 可耐額定轉速之120%超速。
- (6) 供電穩定, 波形偏差於 10%以內。
- (7) 絕緣等級H級。
- (8) 本產品通過消防署認證。

宏達國際機電有限公司
台北市南京東路4段197號11樓之2
TEL:02-87120878 FAX:02-87120687
由 專員為您服務