


WEIFANG SERIES GENERATOR DIESEL ENGINE

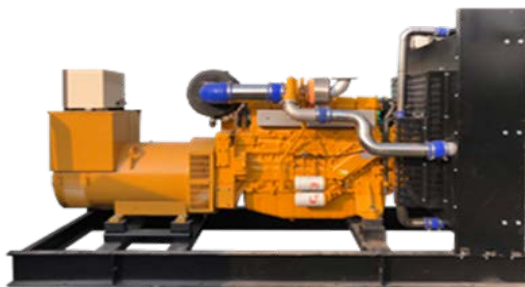

Technical Data

60HZ , 1800RPM , PF:0.8

MODEL	ENGINE TYPE	60HZ 380 VOLTS				STANDARD DIMENSIONS			
		PRIME		STANDBY		L	W	H	WEIGHT
		KVA	KW	KVA	KW	MM	MM	MM	KG
PE30WF	K4100D	34	27	38	30	1700	780	1350	780
PE40WF	K4100ZD	45	36	50	40	1800	780	1350	850
PE60WF	R4105IZD	68	54	75	60	1900	800	1450	900
PE80WF	R6105ZLD	90	72	100	80	2240	800	1550	1300
PE100WF	R6105AZLD	113	90	125	100	2300	780	1550	1500
PE125WF	R6105IZLD	140	112	156	125	2350	800	1550	1550
PE150WF	6113ZLD	169	135	188	150	2450	1000	1600	1650
PE200WF	6120TCI	225	180	250	200	3000	1100	1650	2400
PE250WF	6126TCI	281	225	313	250	3100	1100	1650	2600
PE300WF	6135TCI	338	270	375	300	3100	1100	1850	2800

發電機組特性:

- (1) 試驗方法參考CNS2901 及 CNS1024 之規定。
- (2) 電壓變動率 $\pm 2.5\%$ 以內 (試驗負載 PF=0.8)。
- (3) 瞬間電壓變動率 $\pm 25\%$ 以內 (試驗負載 PF=0.4)。
- (4) 頻率變動率空載至滿載 $\pm 5\%$ 以內 (試驗負載 PF=0.8)。
- (5) 結構穩定, 可耐額定轉速之120%超速。
- (6) 供電穩定, 波形偏差於 10%以內。
- (7) 絕緣等級H級。
- (8) 本產品通過消防署認證。

宏達國際機電有限公司
台北市南京東路4段197號11樓之2
TEL:02-87120878 FAX:02-87120687
由 專員為您服務